



арт: 00-00002203

# светодиодная лента с силиконовым напылением

## СРАВНЕНИЕ

с традиционной силиконовой светодиодной лентой IP65

### Технология силиконового напыления (IP65)

толщина покрытия 0.5 мм

потеря яркости не более 2%-5%

отклонение цветовой температуры - не более 100-150K

теплоотвод лучше на 20%

вес изделия легче на 30%

Адгезия - прочная адгезия с поверхностью ленты, трудноснимается

### Традиционная технология силиконового покрытия



(IP65)

толщина покрытия 3.5-4 мм

потеря яркости не более 10%-15%

отклонение цветовой температуры - не более 500-1500K

Адгезия - легко снимается, трескается и крошится при старении

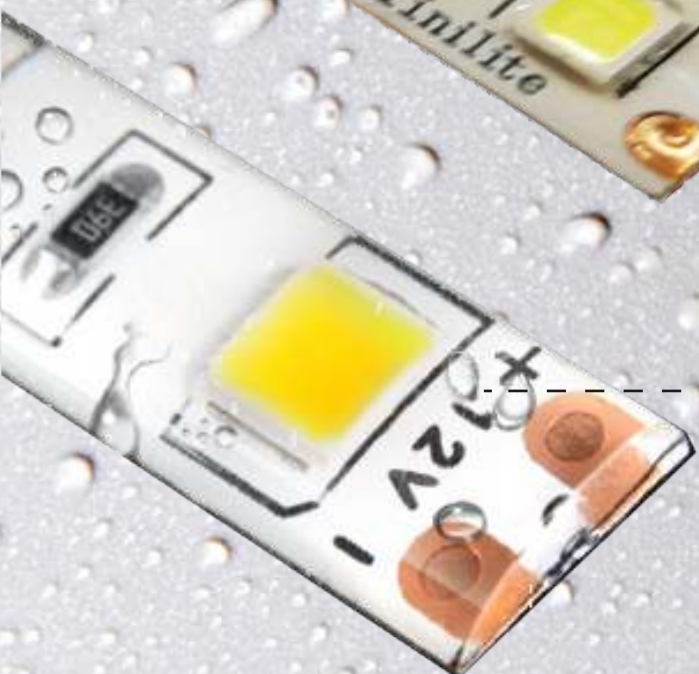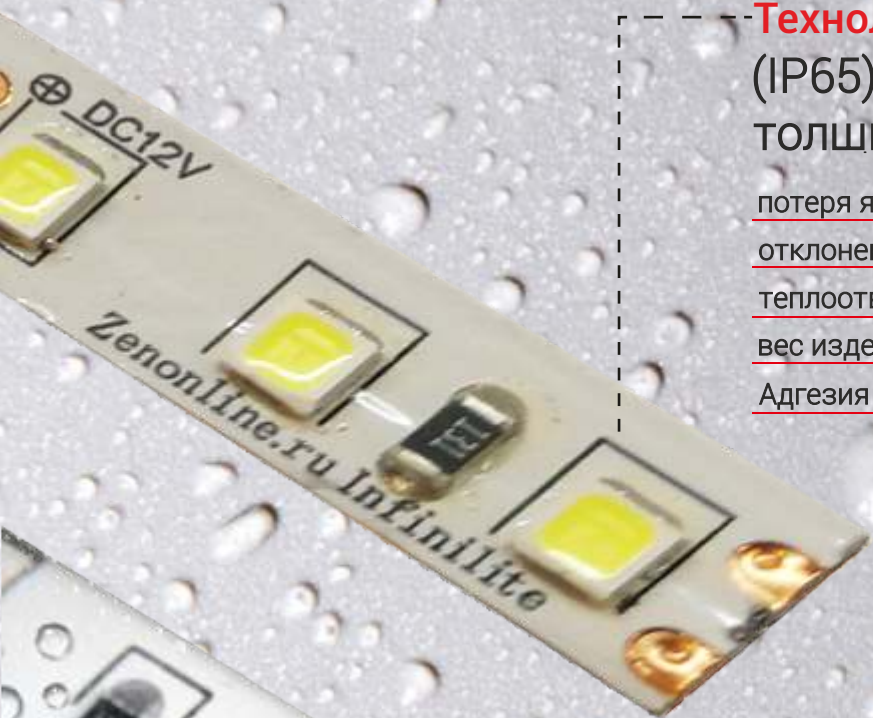

u  
s  
uv  
fb

